

E75772



Коллекция: ROBUST

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- **ЭСТЕТИКА:** Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- **ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** Ограничитель напора.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Гарантия 10 лет - отделка Хром.

Технические характеристики

- Тип установки: Крепление к стене
- Расход воды: 20
- Подключение: С соединителями и настенными крепежами
- Настенный термостатический смеситель.
- Нормы и правила: NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578
- Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 145 - 158 мм
- Разметка отверстий: 150 +/- 15 мм
- Встроенный автоматический переключатель.

Технический чертёж

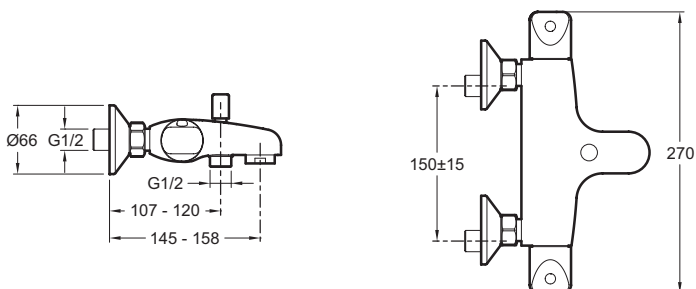

Спецификация продукта: Настенный термостатический смеситель ванна/душ. E75772. Коллекция: ROBUST. Тип установки: Крепление к стене. Нормы и правила: NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578. Расход воды: 20. Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 145 - 158 мм. Подключение: С соединителями и настенными крепежами. Разметка отверстий: 150 +/- 15 мм. Настенный термостатический смеситель.. Встроенный автоматический переключатель..