




## Шкаф комбинированный " Визит - М 11 "

2188 x 600 x 380

## Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.БН.11.18.00.01.00	Ст.вертик.боковая левая	2184 x 360	1	ЛДСП 16	1/1
2	КН.БН.11.18.00.02.00	Ст.вертик.боковая правая	2184 x 360	1	ЛДСП 16	1/1
3	КН.БН.11.18.00.03.00	Плинтус	568 x 80	1	ЛДСП 16	1/1
4	КН.БН.11.18.00.06.00	Полка	568 x 360	1	ЛДСП 16	1/1
5	КН.БН.11.18.00.05.00	Стенка горизонт.	568 x 360	1	ЛДСП 16	1/1
11	КН.БН.11.18.00.07.00	Крышка	568 x 360	1	ЛДСП 16	1/1
10	КН.БН.11.18.00.16.00	Дверь	1896 x 296	2	Профиль МДФ	1/1
6	КН.БН.11.04.00.17.00	Фасадная стенка ящика	200 x 596	1	Профиль МДФ	1/1
7	КН.БН.11.04.00.11.00	Стенка ящика передняя	510 x 160	1	ЛДСП 16	1/1
8	КН.БН.11.04.00.12.00	Стенка ящика задняя	510 x 160	1	ЛДСП 16	1/1
9	КН.БН.11.04.00.13.00	Стенка ящика боковая	350 x 160	2	ЛДСП 16	1/1
12	КН.БН.11.18.00.14.00	Дно ящика ДВПО	540 x 350	1	ДВПО 4	1/1
13	КН.БН.11.18.00.15.00	Ст.задняя ДВПО	1920 x 296	2	ДВПО 4	1/1



Евровинт 7 x 50

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
20	Евровинт 7 * 50	8
21	Заглушка для евровинта	8
22	Ключ для евровинта	1
23	Полкодержатель фиксирующий	4
24	Петля для накладной двери 0	6
25	Роликовая направляющая L = 350 мм.	1
26	Наконечник	4
27	Ручка	3
28	Штанга выдвижная L = 320 мм.( 288 )	1
29	Амортизатор	6
30	Шурупы 3 * 16	68
31	3,5 * 16	12
32	4 * 16	28
33	4 * 25	4
34	4 * 30	8
35	Профиль соединительный L = 1870 мм.	1
36	Шкант 8 x 30	4

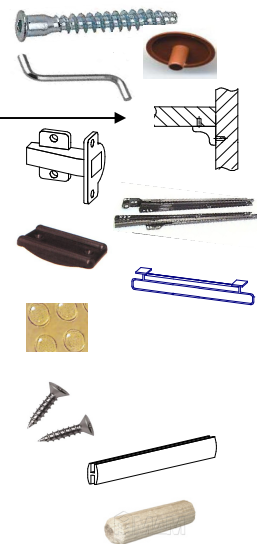

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые для сборки инструменты -плоскую и крестовую отвертки, рулетку .

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

## 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.




2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.


2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕТЛИ



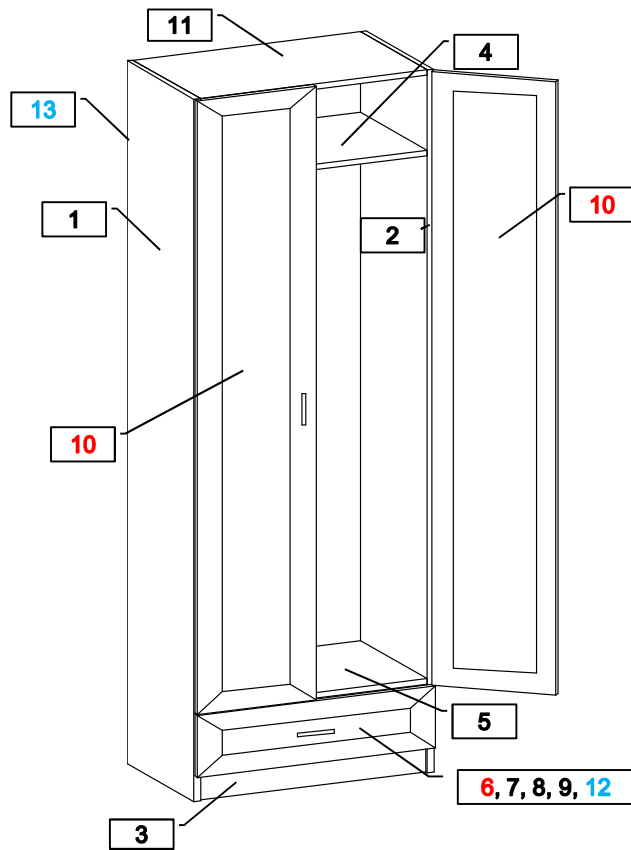


### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

На стенках вертикальных поз. 1; 2 шурупами поз.30 закрепите наконечники поз.26. На стенках вертикальных боковых поз. 1; 2 шурупами поз.31 закрепите (L) части роликовых направляющих поз.25 по разметке, шурупами поз.32 закрепите ответные планки петель поз.24. На дверях поз. 10 шурупами поз.32 закрепите петли поз. 24. В отверстия диаметром 8 мм. в плинтусе поз. 3 установите шканты поз.36. Соедините плинтус поз. 3 со стенками вертикальными боковыми поз. 1; 2 с помощью шкантов поз.36. Крышку поз.11 и стенку горизонтальную поз.5 соедините со стенками вертикальными боковыми поз. 1; 2 евровинтами поз. 20. Задние стенки поз. 13 объедините с помощью профиля соединительного поз.35, закрепите к каркасу шкафа шурупами поз.30. Установите шкаф в вертикальное положение. На фиксирующие полкодержатели поз. 23 установите полку поз. 4. Шурупами поз.32 закрепите штангу выдвигающую поз.28.

### Соберите выдвигающий ящик.

Соедините шурупами поз.34 стенки ящика боковые поз. 9 с передней и задней стенкой ящика поз. 7; 8. К каркасу ящика закрепите дно поз. 12 шурупами поз.30. Соедините стенку ящика фасадную поз. 6 с передней стенкой ящика поз. 7 шурупами поз. 33. На боковые стенки ящика, через дно, закрепите ответные планки (J) от роликовой направляющей поз.25 шурупами поз.31. На внутренней стороне фасадной стенки наклейте амортизаторы поз.29. Установите ящик в проем. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 10. Закрепите ручки поз.27. На внутренней стороне дверей наклейте амортизаторы поз.29.

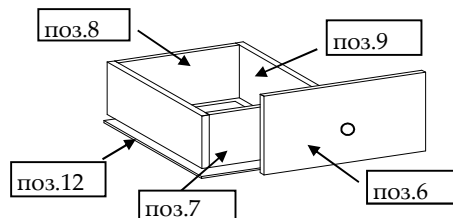

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия). Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27.

WEB-адрес: [www.olmeko.ru](http://www.olmeko.ru) Тел./факс: 8(83144)6-67-77

